

FILTROS PARA COMBUSTIBLE SEPARADORES DE AGUA

UNIPLUG®

LÍNEA COMPLETA PARA LOS DIFERENTES
PRE FILTROS Y FILTROS FINALES

- FLUJO STANDARD
- FLUJO REVERSO
- EFICIENCIA
- CAPACIDAD

CON TECNOLOGÍA
APLICADA HIDROBLOK®



- Máximo rendimiento
- Instalación más fácil



HIDROBLOK®

LANSS®

F I L T R O S

ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO BAJO NORMA

www.lanss.com.ar

LANSS
F I L T R O S

UNIPLUG®

Línea de filtros para
combustible de
cierre a presión


Filtros LANSS incorpora el diseño de filtro UNIPLUG® de estructura totalmente metálica con válvula de drenaje.

Filtros LANSS ha desarrollado este innovador diseño de filtro de fácil colocación y recambio.

Cada filtro LANSS tiene una completa compatibilidad con filtros de las OEM (equipo original). Su versatilidad permite además, el uso del recipiente (plástico) recolector de agua.

La gama completa de la serie de filtros para combustible de alta performance de ajuste a presión, UNIPLUG, es fabricada con diferentes medios filtrantes y distintos niveles de flujo standard y flujo reverso.

Cada filtro está perfectamente identificado con un código LANSS y los correspondientes al número de parte original, también están indicados como "1º" para el filtro primario o pre filtro, y "2º" para el filtro secundario o filtro final.

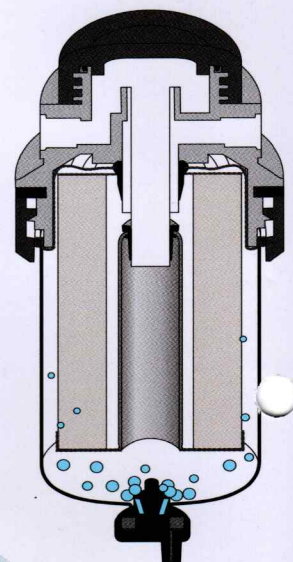

Filtros LANSS® cuenta con la serie de filtros Uniplug® de última generación (GEN III, exclusivo moldeado estructural).



Ventajas

- 1 - Se incorpora un diseño de doble sello flexible para efectuar una mayor seguridad del mismo.
- 2 - Carcasa totalmente metálica, brinda una alta resistencia contra rupturas e impulsos.
- 3 - Válvula de drenaje de fácil apertura, libre salida y autoventeo.
- 4 - Las claves de encastre: se han eliminado para un uso universal sobre los cabezales de montaje.
- 5 - El sello interior puede ser de goma como de nylon, según el modelo del filtro, este debe efectuar un cierre perfectamente hermético.
- 6 - Los medios filtrantes altamente eficaces, Hidroblok®, de tecnología LANSS, repelen el agua y retienen todo tipo de contaminantes sólidos.
- 7 - Junta de recambio para la tuerca de cierre. (Opcional código N° DG-4475).
- 8 - La eficiencia de los filtros UNIPLUG® cubre el requerimiento de 2 a 150 micrones. Hay un filtro para cada necesidad.




HIDROBLOK®



Eficiencia



Las pruebas de laboratorio avalan el correcto desempeño de cada una de las unidades. Ajuste, eficiencia, restricción, presión y compatibilidad son los aspectos que garantizan el óptimo funcionamiento de los filtros LANSS Uniplug®.

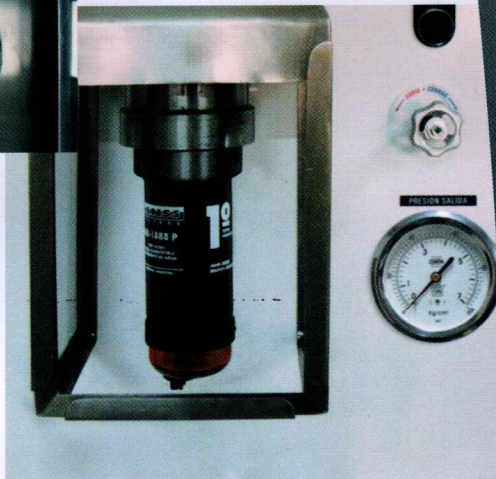


Pruebas de laboratorio según Normas SAE J905.

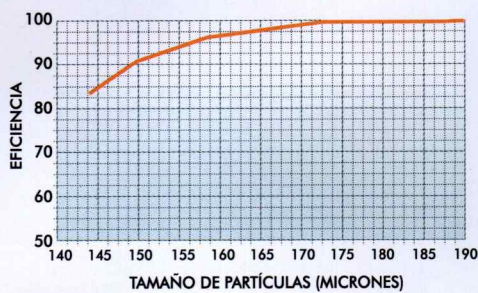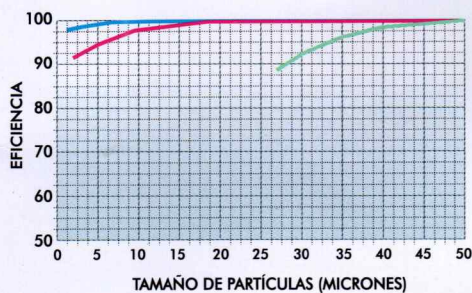


La tecnología Hidroblok® repele el agua y retiene contaminantes como la parafina, óxido, sílice, azufre y microorganismos, entre otros.

- Retención de partículas de 2 micrones
- Retención de partículas de 5 micrones
- Retención de partículas de 30 micrones
- Retención de partículas de 150 micrones


Sistema

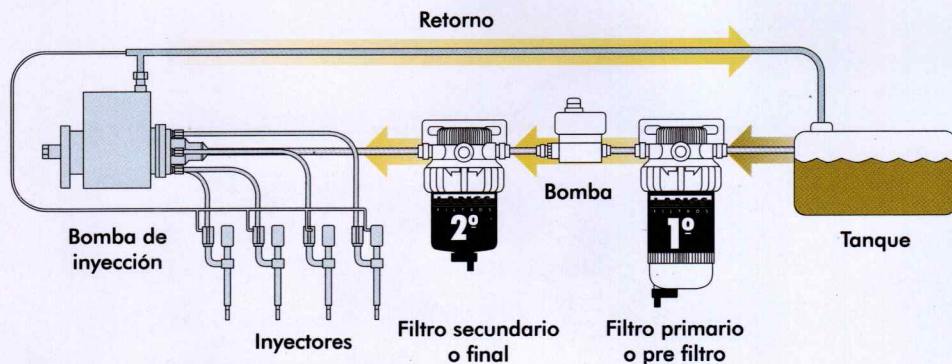

Instalación

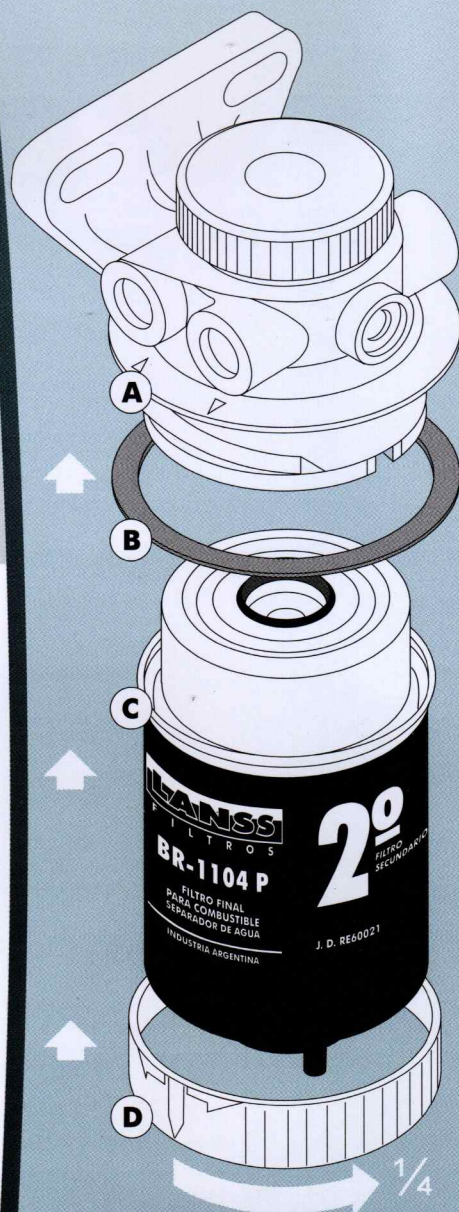

- A** Cabezal de aluminio
- B** Junta LANSS N° DG-4475
- C** Filtro LANSS - UNIPLUG
- D** Tuerca de cierre

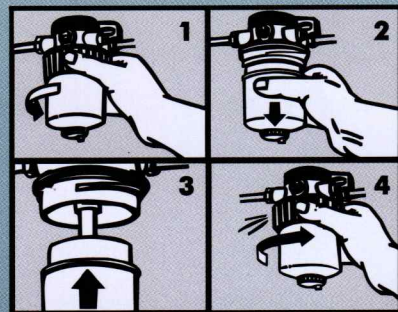



Hay un filtro LANSS para cada necesidad.

AGCO

CASE

CATERPILLAR

CHALLENGER

FORD

IVECO

JCB

JOHN DEERE

LIEBHERR

MASSEY FERGUSON

mitsubishi

NEW HOLLAND



PERKINS

SULLAIR

SISU DIESEL

VALTRA

VOLVO

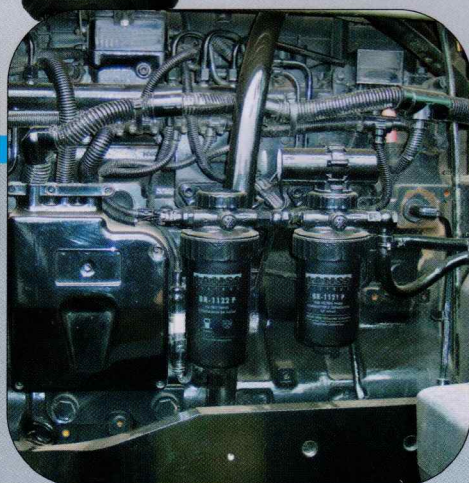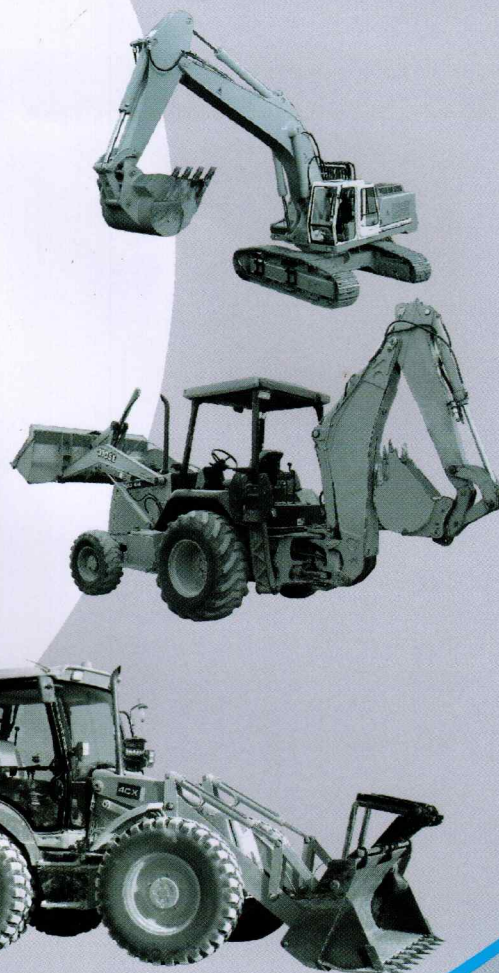

Este innovador diseño para filtros de combustible separadores de agua difieren de los filtros tradicionales. Uniplug es una unidad compacta, cuya combinación de formas y diseño de los medios filtrantes los hace únicos y personalizados, para cada requerimiento. Filtros LANSS Uniplug son de fácil instalación, no requieren enroscar la unidad y evitan riesgos de derrame de combustible.