

- Conjuntos de filtros separadores primarios con cebador
- Mejor rendimiento filtrante para los sistemas de combustible diesel

**¡NUEVOS PRODUCTOS!
¡PRECIOS DE LANZAMIENTO!**



MODELO L5-1239



MODELO L5-1240




MODELO L5-1241


Para reemplazar equipos obsoletos

- Mayor seguridad
- Reemplazo de conjuntos completos
- Mayor hermeticidad
- Recipiente plástico transparente reutilizable


APLICACIONES

- Camiones • Tractores • Generadores
- Camionetas **...y muchos más!**



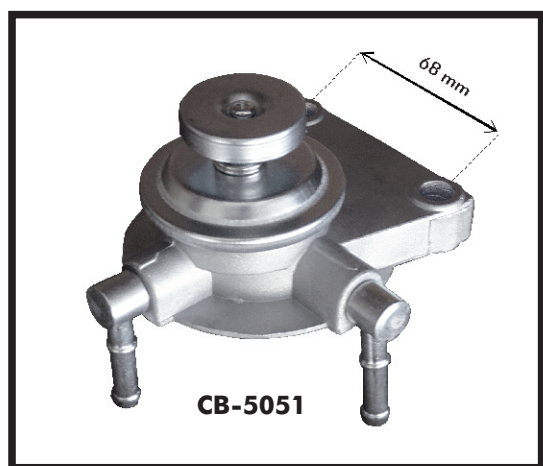

- ① Cabezal (flujo inverso)
- ② Cebador
- ③ Elemento filtrante
- ④ Vaso colector
- ⑤ Purgador drenaje agua
- ⑥ Rosca sensor (Tapón)

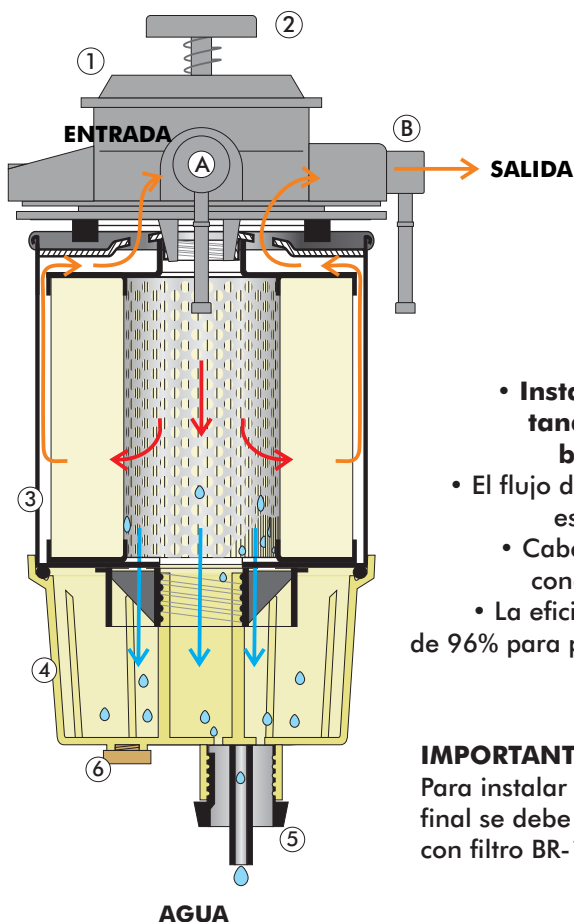

- Instalar en succión, entre el tanque de combustible y la bomba de transferencia.
- El flujo del gasoil en los elementos es de adentro hacia afuera.
- Cabezal Entrada y Salida para conexión manguera Ø 8 mm.
- La eficiencia de los elementos es de 96% para partículas de 12 micrones.

IMPORTANTE:

Para instalar este conjunto como filtro final se debe colocar el cabezal CB-5051 con filtro BR-1033 o BR-1243 P

Los filtros para combustible separadores de agua LANSS® Serie L5, son de desempeño primario para ser empleado en las condiciones severas de trabajo. Los Filtros LANSS con tecnología aplicada HIDROBLOK® logran una excelente separación de agua y retención de partículas sólidas. Sus aplicaciones versátiles a una amplia gama de equipos náuticos, camiones livianos, maquinarias agrícolas, construcción, grupos electrógenos, motores, etc., evitan la saturación prematura del filtro primario y el desgaste del sistema de inyección del combustible. También son aptos para utilizar el módulo de detección de agua (a través de la conexión de sonda), para que el operador pueda ser alertado de la presencia de alto nivel de agua, aún cuando el equipo se encuentre en funcionamiento. Filtros que cumplen con las especificaciones más exigentes.

► **Filtros LANSS produce la Serie L5, en la necesidad de reemplazar sistemas o mejorar los requerimientos de filtración. Diseñados en formatos compactos, se adaptan fácilmente a distintas necesidades en espacios reducidos.**

MODELO	L5-1239	L5-1240	L5-1241
ELEMENTO (FLUJO INVERSO)	BR-1239	BR-1240	BR-1241
CABEZAL CON CEBADOR* (ENTRADA-SALIDA p/ MANGUERA)	C/CEBADOR (Ø 8 mm)	C/CEBADOR (Ø 8 mm)	C/CEBADOR (Ø 8 mm)
ROSCA DE FILTRO	3/4 x 16 UNF	3/4 x 16 UNF	3/4 x 16 UNF
RECIP. COLECTOR AGUA	DR-4455	DR-4455	DR-4455
CAUDAL (L/H)	80	130	170
POTENCIA APROX. (HP)	80	120	150

* Entrada-Salida c/uniones Ø 8mm